


PLAYNSAFE FALDMÅTTER



28 89 30 23



www.playnsafe.dk

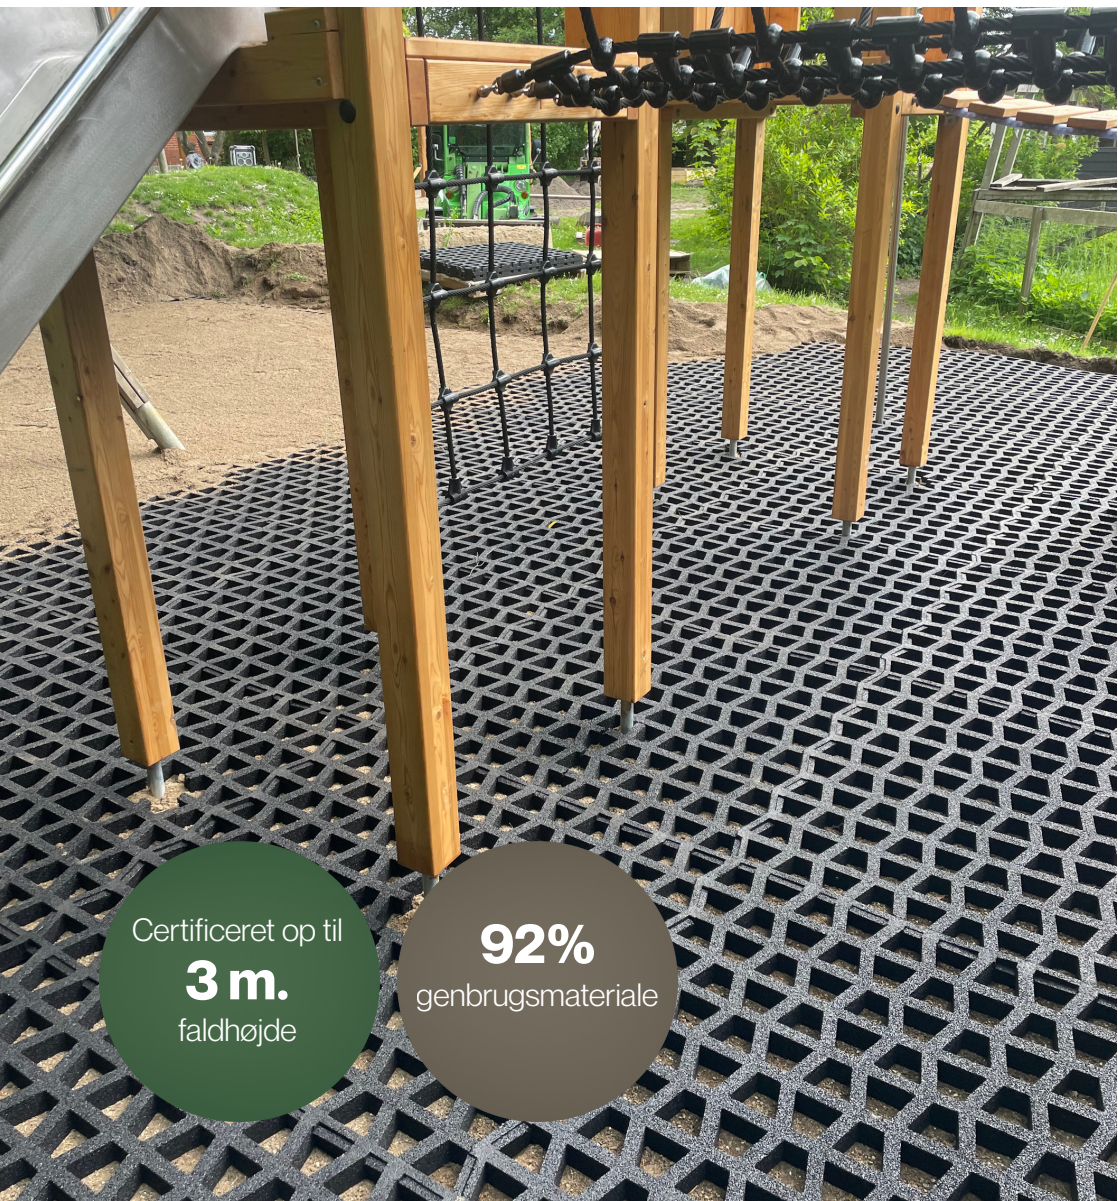

Certificeret op til

3 m.

faldhøjde

92%

genbrugsmateriale



- ✓ Fremmer biodiversitet - lader græs vokse igennem
- ✓ Op til 3 meters faldhøjde
- ✓ Nem og hurtig installation med kliksystem
- ✓ 92% genbrugsmateriale
- ✓ Lang holdbarhed

TRYGGE LEGEPLADSER med omtanke for miljøet

Vores unikke PlayNsafe faldunderlag er udviklet i Danmark i tæt dialog med rådgivere, anlægsgartnere, driftsteams og producenter af legepladsudstyr.

Resultatet er et produkt med kompromisløse fokus på kvalitet, der gør hverdagen lettere for dem, der arbejder med legepladsinstallationer.

Vores passion har altid været at skabe sikre legepladser, hvor børn kan udforske, lege og udvikle sig. En vigtig del af denne filosofi har været at sikre, at vores produkter ikke kun **opfylder de højeste sikkerhedsstandarder**, men også lever op til kravene om bæredygtighed og **lang levetid**.

Måtterne er designet til at være **hurtige og enkle at installere**. Det innovative gribesystem sikrer, at måtterne låser sig fast og ikke glider fra hinanden. Det betyder **mindre tidsforbrug under montering** og øger sikkerheden – noget både montører og kunder sætter pris på. Samtidig gør det modulære design det muligt at udskifte enkelte dele, hvilket giver **mærkbare besparelser på vedligeholdelsesomkostninger**.

For at støtte den cirkulære økonomi og reducere affaldsmængden er produktet fremstillet af 92 % genbrugt dækgranulat. Det gør måtterne til et naturligt valg for dem, der ønsker at kombinere sikkerhed med ansvarlighed, til gavn for både **miljøet og samfundet**.

Faldunderlaget er desuden godkendt til at lade græs gro igennem, hvilket skaber et grønt og levende udtryk, der ikke blot er smukt, men også **støtter en sund biodiversitet**.





- ✓ Fremmer biodiversitet - lader græs vokse igennem
- ✓ Op til 3 meters faldhøjde
- ✓ Nem og hurtig installation med kliksystem
- ✓ 92% genbrugsmateriale
- ✓ Lang holdbarhed

INSTALLATION

praktisk og nemt

Anbefalet faldhøjde for 45mm måtte er 1,6m.
Anbefalet faldhøjde for 65mm måtte er 2,3m.

Ved kombination af 65mm og 45mm måtter opnås en faldhøjde på 3m.

Montering

PlayNsafe faldunderlag kan installeres på tre måder: nedlagt i terræn, ovenpå terræn med nedgravede kanter eller ovenpå terræn med opfyldt jordkant. Alle løsninger sikrer stabilitet og et harmonisk udtryk.

Vi anbefaler altid græs, harpet muld eller vasket sand/grus som underlag.

Vedligeholdelse

Hver 3. måned

Efterfyld huller og kanter.

Årligt

Kontroller stabilitet.

Vurder faldhøjden.

Hver 3.-4. år

Kontroller om måtterne ligger stabilt eller evt. skal omlægges og efterfyldes med nyt harpet muld eller vasket grus for at bevare funktion.

Se vedligeholdelsesfolder for mere information.





- ✓ Fremmer biodiversitet - lader græs vokse igennem
- ✓ Op til 3 meters faldhøjde
- ✓ Nem og hurtig installation med klikesystem
- ✓ 92% genbrugsmateriale
- ✓ Lang holdbarhed

KORT OM PLAYNSAFE

mere end bare et underlag




Underlaget kan let skjules, da det er godkendt til, at græs kan gro igennem dem – til gavn for biodiversiteten.

Det fås i to farver, grøn og sort, og i to højder.



Måtterne lægges hurtigt og tilpasses nemt. De kan endda lægges direkte på forberedt underlag. Det unikke gribesystem forhindrer skridning og ujævnheder.

Vores dansk designede måtter er fremstillet af 92% genbrugt dækgranulat og kan genanvendes 1:1.

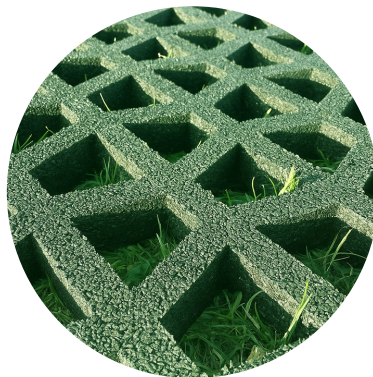

Overfladen er jævn og fast, hvilket gør den egnet til kørestole og sikrer tilgængelighed for alle.

Måtterne har lang holdbarhed med 5 års garanti og er certificeret af Nordisk Legepladsinstitut.

