

PLAYNSAFE




FALLSCHUTZMATTEN



+45 32755073



www.playnsafe.de

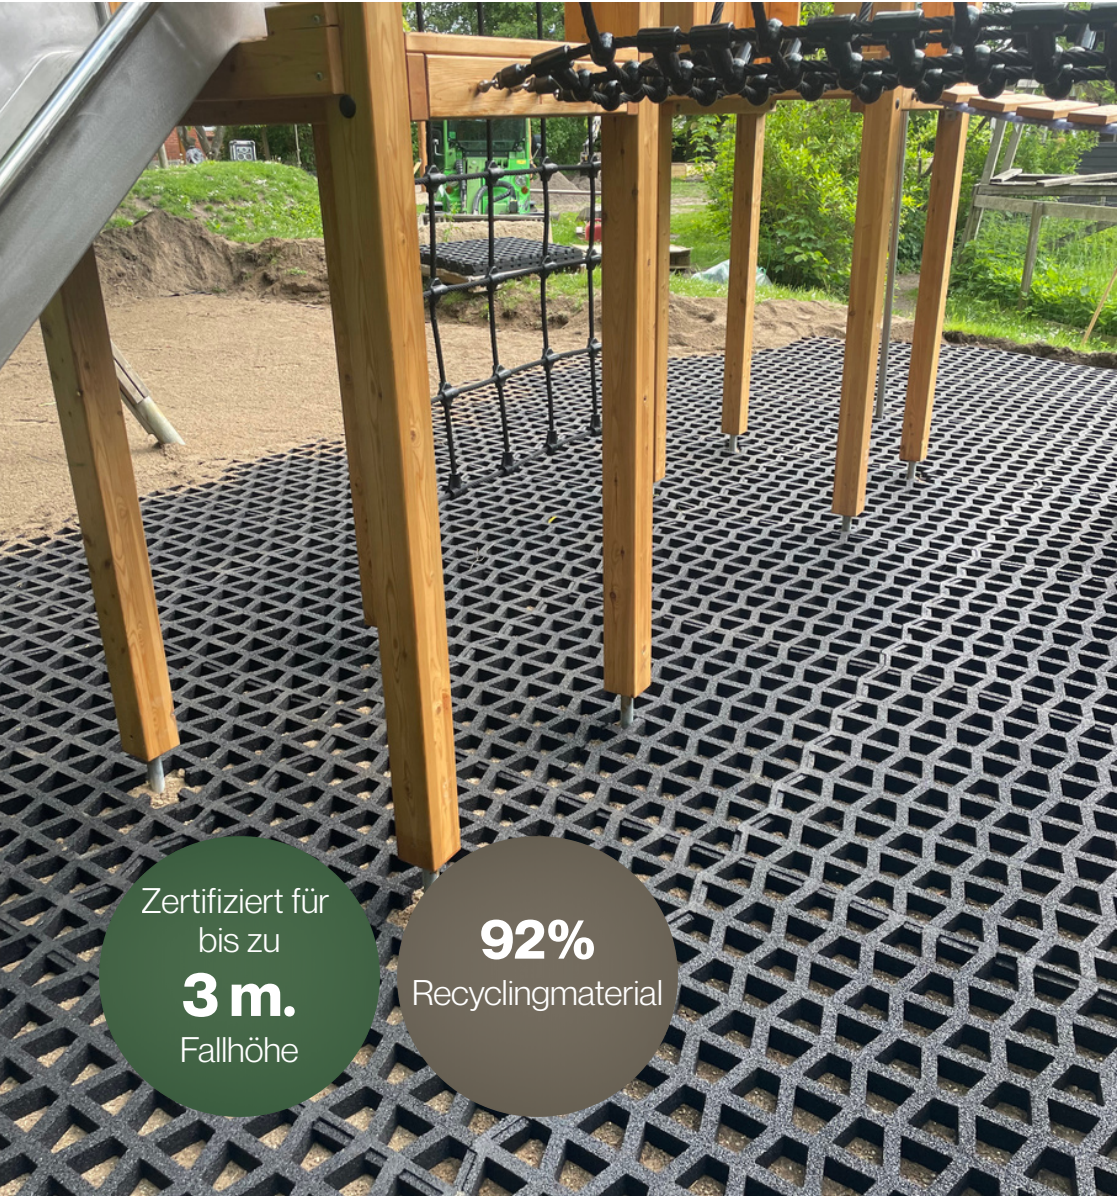

Zertifiziert für
bis zu

3 m.

Fallhöhe

92%

Recyclingmaterial



- Fördert die biologische Vielfalt – ermöglicht Grasdurchwuchs
- Bis zu 3 Meter Fallhöhe
- Einfache und schnelle Installation dank Klicksystem
- 92 % Recyclingmaterial
- Hohe Langlebigkeit

SICHERE SPIELPLÄTZE mit Rücksicht auf die Umwelt

Unser einzigartiger PlayNsafe Fallschutzbelag wurde in Dänemark in engem Dialog mit Landschaftsarchitekten, Gemeinden und Spielgeräteherstellern entwickelt. Das Ergebnis ist ein Produkt mit kompromisslosem Fokus auf Qualität, das den Alltag von Galabauern und Spielplatzmontagen erleichtert.

Unsere Leidenschaft war es schon immer, sichere Spielplätze zu schaffen, auf denen Kinder auf Entdeckungsreise gehen, spielen und sich entwickeln können. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Philosophie ist es, dass unsere Produkte nicht nur die höchsten Sicherheitsstandards erfüllen, sondern auch den Anforderungen an Nachhaltigkeit und Langlebigkeit gerecht werden.

Die Fallschutzmatte sind so konzipiert, dass sie schnell und einfach zu installieren sind. Das innovative Klicksystem sorgt dafür, dass die Fallschutzmatte fest miteinander verriegeln und nicht auseinandergleiten. Das spart Zeit bei der Montage und erhöht die Sicherheit – ein Vorteil, den sowohl Monteure als auch Kunden schätzen. Gleichzeitig ermöglicht das modulare Design den Austausch einzelner Teile, lohnende Einsparungen bei den Wartungskosten mit sich bringt.

Um die Umwelt Kreislaufwirtschaft zu unterstützen und die Abfallmenge zu reduzieren, wird das Produkt zu 92 % aus recyceltem SBR hergestellt. Das macht die Fallschutzmatte zur natürlichen Wahl für alle, die Sicherheit mit Verantwortung verbinden möchten – zum Wohle von Umwelt und Gesellschaft.

Der Fallschutzbelag ist zudem so zertifiziert, dass Gras durch ihn hindurchwachsen kann. Dies sorgt für ein grünes, lebendiges Erscheinungsbild, das nicht nur optisch anspricht, sondern auch eine gesunde Biodiversität fördert.





- Fördert die biologische Vielfalt – ermöglicht Grasdurchwuchs
- Bis zu 3 Meter Fallhöhe
- Einfache und schnelle Installation dank Klicksystem
- 92 % Recyclingmaterial
- Hohe Langlebigkeit

INSTALLATION

praktisch und einfach

Die empfohlene Fallhöhe für die 45-mm-Matte beträgt 1,6 m

Die empfohlene Fallhöhe für die 65-mm-Matte beträgt 2,3 m

Durch die Kombination von 65-mm- und 45-mm-Matten wird eine Fallhöhe von 3 m erreicht.

Montage

Der PlayNsafe Fallschutzbelag kann auf drei Arten installiert werden: ebenerdig im Gelände versenkt, oberirdisch mit eingegrabenen Kanten oder oberirdisch mit einer angeschütteten Erdkante. Alle Lösungen garantieren Stabilität und ein harmonisches Gesamtbild.

Als Untergrund empfehlen wir grundsätzlich Rasen, gesiebte Muttererde oder gewaschenen Sand/Kies.

Wartung

Alle 3 Monate

Öffnungen und Kanten nachfüllen

Jährlich

Stabilität überprüfen.
Fallhöhe beurteilen.

Alle 3–4 Jahre

Überprüfen, ob die Fallschutzmatte stabil liegen oder ggf. neu verlegt und mit frischer gesiebter Muttererde oder gewaschenem Kies aufgefüllt werden müssen, um die Funktion zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Wartungsbroschüre.





- Fördert die biologische Vielfalt – ermöglicht Grasdurchwuchs
- Bis zu 3 Meter Fallhöhe
- Einfache und schnelle Installation dank Klicksystem
- 92 % Recyclingmaterial
- Hohe Langlebigkeit

PLAYNSAFE IM ÜBERBLICK

Mehr als nur ein Bodenbelag




Die Fallschutzmatte sind schnell verlegt und lassen sich einfach anpassen. Sie können sogar direkt auf dem vorbereiteten Untergrund platziert werden. Das einzigartige Klicksystem verhindert ein Verrutschen und beugt Unebenheiten vor.

Unsere in Dänemark entwickelten Fallschutzmatte bestehen zu 92 % aus recyceltem SBR und sind zu 100 % (1:1) wiederverwertbar.

Der Belag lässt sich leicht kaschieren, da er so zertifiziert ist, dass Gras durch ihn hindurchwachsen kann – ein echter Gewinn für die Biodiversität.

Er ist in zwei Farben (Grün und Schwarz) sowie in zwei Stärken/Höhen erhältlich.

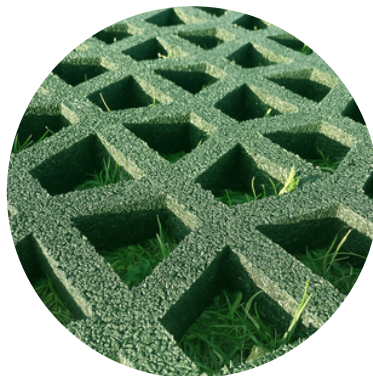

Die Oberfläche ist eben und fest, wodurch sie für Rollstühle geeignet ist und Barrierefreiheit für alle garantiert.

Die Fallschutzmatte zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer mit 5 Jahren Garantie aus und sind nach DIN EN 1177 Zertifiziert.

